

Nikkalite™ ニッカライト

封入レンズ型再帰反射シート

FMG-M851200GC

溶剤系インクジェット印刷 + エア抜け性向上



粘着剤を従来とは異なる形状にする事で、貼り加工時のエア抜け性が飛躍的に向上。作業性が容易になります。

日本カーバイド工業株式会社

封入レンズ型再帰反射シート FMG-M851200GC

溶剤系インクジェット印刷 + エア抜け性向上

溶剤系インクジェットプリンターで直接印刷が可能な再帰反射シートの粘着剤を従来とは異なる形状にする事で、貼り加工時のエア抜け性が飛躍的に向上。作業性が容易になります。

規 格 1,220mm × 20M

厚 み 約150μm

J I S JISZ 9117 1-A-a適合

耐 候 性 7年相当


反射性能	観測角	12'		20'	
		入射角	輝度	入射角	輝度
		5°	70	30°	30
			50		24

単位:cd/lux/m²



推奨ラミネートフィルムのお取り扱いも御座います。

エアが溝を通って
抜けやすくなっています。

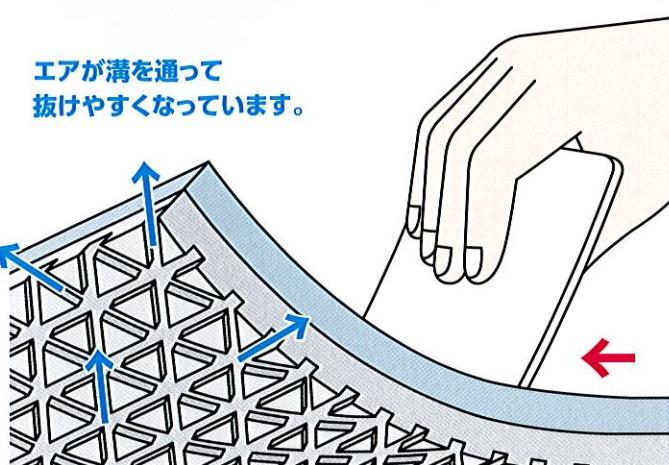

注意

耐候性…当社の指示や加工マニュアルに従って正しく加工された場合の通常年数です。不明な場合は弊社営業員にご相談ください。保証が必要な場合、弊社営業員にご相談ください。
被着体の材質、形状によって膨れや割れ、変色、接着不良、反射性能の低下が発生する場合がありますので、アルミ板以外に反射シートを使用される際は、あらかじめ接着性を評価していただくか、弊社に問合せただくようお願い致します。

保管

ニッカライト商品は、乾燥した涼しい場所、理想的には15~27°Cで相対湿度30~60%のところに直射日光を避けて保管してください。使いかけのシートロールは、送られてきたときと同じように端部をテープで止めて、ロール両側にプラスチックの保持具をはめ込みカートンボックスに入れるか、紙管に鉄棒を通して両端を支えて、シートロールを宙吊り状態で保管し、購入後1年以内にお使いください。もし、カートンボックスに収納せずにシートロールのみを床に寝かせたり、立てたりするとシートに割れやひびなどの損傷をきたす場合があります。

販売に関して

本カタログに記載されているすべての技術情報は、日本カーバイド工業(株)が独自の試験、評価に基づき保証しているものであり、製品に対して一切の責任を負うものではありません。ニッカライト製品の使用に当たって、使用者の独自の生産技術や使用方法に適合しているかご確認ください。当社は最終用途に対する一切の責任を負いかねます。ニッカライト製品の欠陥に対する補償は、欠陥商品に相当する製品をお取替えするだけです。

 日本カーバイド工業株式会社

<http://www.carbide.co.jp/>

本 社／フィルム・シート事業本部 営業部
〒108-8466 東京都港区港南2-16-2
TEL.03-5462-8205 FAX.03-5462-8271

大阪営業所
〒541-0046 大阪市中央区平野町3-6-1
TEL.06-6233-0502 FAX.06-6233-0507

取扱店