


S-Tacky(スタッキー)

中長期用ラミネート (ディープマット)

UV インク対応

(株)協同制作
東京都荒川区西日暮里1-62-21
TEL 03-3805-2501

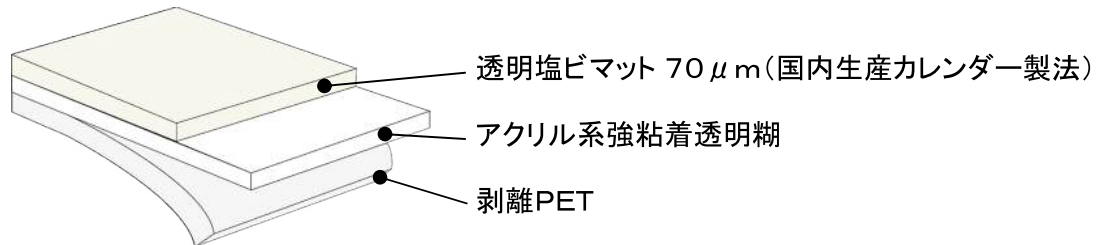

【表面基材】

試験項目		測定結果	測定方法
引張強度 N	縦	34.9	JIS K6734に準ずる 50mm/分
	横	28.0	
伸長率 %	縦	242	JIS K6734に準ずる 50mm/分
	横	278	
引裂強度 N	縦	11.5	JIS K6732に準ずる 200mm/分
	横	11.2	
加熱収縮率 %	縦	-5.8	JIS K6734に準ずる 100℃/30分間
	横	+2.2	

* 数値は代表測定値で規格ではありません。

試験項目及び方法

◎粘着力 (JIS Z-0237:2000に準ず。)

試料を25 mm×150 mmに切り、被着体に貼合わせ2 kgゴムローラーで1往復圧着し、引張試験機を用いて、20分値と24時間値を測定する。
測定条件: 180° 剥離、測定環境 23℃・50 %RH・剥離速度 300 mm/min

◎保持力 (JIS Z-0237:2000に準ず。)

反測定側にPET#25を裏打ちし、試料を25 mm×100 mmに切り、ステンレス板に貼合わせ面積を25 mm×25 mmになるように貼合わせ1往復圧着した後、40℃の雰囲気中で5万秒間 1 kgの静荷重をかけ、ズレた距離を測定する。

◎ボールタック (JIS Z-0237:2000に準ず。)

J. DOW法: 傾斜角30度で助走10 cm、糊面10 cmの試料にスチールボール (直径1/32~32/32インチ) を転がし、糊面中央で止まる最大直径のボールを探す。

◎可視光線透過率および紫外線カット率

分光光度計を用いて波長200~800 nmにおける各波長を測定し、JIS A 5759に準じて可視光線透過率および紫外線カット率を算出する。

【試験結果】

試験項目			測定結果
粘着力 N/25mm	ステンレス	20分値	36. 0
		24時間値	38. 3
保持力 (mm/50,000秒)			0. 1
ボールタック (No.)			4
耐候性 サンシャインW-O-M 1500時間			著しい変化なし
可視光線透過率 (%)			84. 9
紫外線カット率 (%)			99. 8

* 上記記載内容は測定結果の一例であり、保証性能ではありません。

以 上