

— 製品概要 —

インクジェット用合成紙メディアとフロア用ラミネートフィルムを張り合わせて制作する置き敷きタイプのフロアサイン用ゴムシート。

— 製品情報 —

品番：GM-STRB

製品名：ストップベース

規格：1200mm×15m/20m 1.2mm厚（保護フィルム除く）


材質：表面（基材） EPDMを主成分とする組成物からなるゴムシート
（EPDM、安定剤、カーボンブラック、鉱油、他）

性能：屋内使用短期（歩行量などの環境により異なります）

片面特殊プライマー処理でメディアを強固に接着

裏面エンボスの高いグリップ性能を発揮し、カーペットやタイル面など様々な床面に対応

構造：※完成品状態

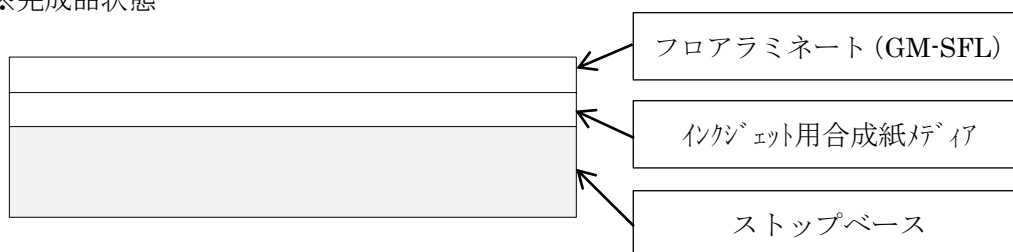

製造：バンドー化学株式会社

販売元：バンドーエラストマー株式会社

— 耐候性、耐久性 —

耐候性及び耐久性については、グランメッセ™シリーズのメディアとラミネートフィルムを積層した状態での機能となります。また、バンドー化学における屋外耐候性とは黄変、クラック（ひび割れ）のみです。縮みや剥がれは対象外となります。

尚、フロア用ラミネートフィルムに関しては、屋内用途となります。屋外耐候性については、試験は行っておりませんので予めご了承ください。

歩行量における摩耗などの耐久性につきましても、施工環境により大きく異なりますので保障は出来かねます。

— 防災物品 —

ストップシート（完成品）においては防火認定ではなく、防災物品となります。防災物品として防災シールが必要な場合は、防災表示者登録の取得且つストップシート（完成品）の防災物品としての試験

を受ける必要があります。

弊社では防災表示者登録の取得及び防災物品の試験済みとなっておりますので、お急ぎの場合は弊社で制作を請け負うことも可能です。

— 使用注意事項 —

- ・プライマー層の保護フィルムはメディアを貼り付ける直前に剥がしてください。
- ・インクジェットメディアは合成紙メディアを使用するようにしてください。塩ビメディアでは施工後、反りや浮きが発生する場合があります。
- ・メディアの剥がれを軽減する為、最終仕上げは角 R 処理を推奨します。
- ・ラミネート機でストップベースと意匠（メディア+ラミネートフィルム）を貼り合わせる場合、加圧はしないでください。反りや浮きの原因となります。
- ・印刷後に印字面を空気に触れさせ、十分に乾燥させてからラミネート加工をしてください。
- ・ラミネート加工時に印刷済みのメディアに触れると指紋など汚れの付着原因となりますのでご注意ください。
- ・寒冷地などで下地の温度が低い場合、接着しにくい場合がありますのでご注意ください。
- ・本製品は置き敷きタイプとなり固定されていない為、設置場所から動くことがあります。予めご了承ください。
- ・断面から水が入ると浮きや剥がれの原因となりますので、必ず玄関マットなどの内側に設置してください。

— メンテナンス —

- ・グラフィックスの表面を清掃する場合は、乾拭きまたは霧吹き程度の少量の水の使用を推奨しています。断面などから水が入ると、浮き剥がれの原因となりますので十分に注意してください。

— 運搬、保管 —

- ・湿気や直射日光を避け、風通しの良い冷暗所で、元の梱包状態に戻して保管してください。
- ・プライマー層から保護フィルムが剥がれないようにして保管してください。
- ・長期保管はプライマー層の粘着が弱まる恐れがありますので、できるだけお早めに使いきるようにしてください。

— 産廃処理 —

各自治体の産廃処理方法に従って、廃棄するようお願い致します。

— 免責事項 —

- ・本説明書は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ・本説明書の無断複製、引用等は原則禁止です。
- ・使用注意事項については、環境により異なる為、全てにおいて当てはまるわけではありません。