

■表面塗装仕様

アートパネル・カラーアートパネル

| 品 番       | 塗 装 仕 様         | 芯 材 | 備 考                                    |
|-----------|-----------------|-----|----------------------------------------|
| AP-8815AS | 片面白ツヤ有り、片面サービ塗装 | 白   | サービ塗装面は保護フィルムなし ※1                     |
| AP-813W   | 両面シルバーツヤ有り      |     | —                                      |
| AP-823CS  | 片面カラー5色、片面サービ塗装 |     | アカ・ミドリ・キイロ・ブルー・クロ有り<br>サービ塗装面は保護フィルムなし |
| AP-883AA  | 両面白ツヤ有り         |     | —                                      |
| AP-883AK  | 片面白ツヤ有り、片面ツヤ消し  |     | AP-882AKも同じ ※1                         |
| AP-883AS  | 片面白ツヤ有り、片面サービ塗装 |     | サービ塗装面は保護フィルムなし                        |
| AP-883KS  | 片面白ツヤ消し、片面サービ塗装 |     | サービ塗装面は保護フィルムなし                        |
| AP-883W   | 両面白ツヤ消し         |     | —                                      |
| AP-885AK  | 片面白ツヤ有り、片面ツヤ消し  |     | 難燃認定外 ※1                               |
|           |                 |     |                                        |

不燃アートパネル

| 品 番      | 塗 装 仕 様        | 芯 材 | 備 考  |
|----------|----------------|-----|------|
| FR-302AK | 片面白ツヤ有り、片面ツヤ消し | 白   | 2枚梱包 |

スチールアートパネル

| 品 番     | 塗 装 仕 様        | 芯 材 | 備 考                     |
|---------|----------------|-----|-------------------------|
| SS-008  | ホワイトボード(マーカー用) | 黒   | 裏面塗装(シルバー色)<br>保護フィルムなし |
| SS-008L | ホワイトボード(マーカー用) |     |                         |
| SS-G    | グリーンボード(チョーク用) |     |                         |
| SS-GM   | グリーンボード(マーカー用) |     |                         |
| SS-BM   | ブラックボード(マーカー用) |     |                         |

■標準規格サイズ

|                        | 厚 み   | 品 番          | 重 量      | 規格サイズ(mm) |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------|-------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        |       |              |          | 910×1820  | 1000×2000 | 1205×2400 | 1220×2440 | 1000×3000 | 1220×3000 | 1220×1820 | 1500×3000 |
| アートパネル                 | 1.5mm | AP-8815AS ※1 | 1.43kg/㎡ |           |           |           | ⑤         |           |           |           |           |
|                        | 2mm   | AP-882AS     | 1.74kg/㎡ | ⑩         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | AP-882AK     |          | ⑩         | ⑤         |           |           |           |           |           |           |
|                        | 3mm   | FR-302AK     | 5.60kg/㎡ |           | ②         |           | ②         |           |           |           |           |
|                        |       | AP-813W      | 2.04kg/㎡ | ⑩         | ⑤         |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | AP-883AA     |          | ⑩         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | AP-883AK     |          | ⑩         | ⑤         |           | ⑤         | ③         | ③         |           | ※1 ※3     |
|                        |       | AP-883AS     |          | ⑩         | ⑤         |           | ⑤         | ③         | ③         | ⑤         | ※1 ※3     |
|                        |       | AP-883KS     |          | ⑩         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | AP-883W      |          | ⑩         | ⑤         |           | ⑤         |           |           |           |           |
|                        | 5mm   | AP-885AK ※1  | 3.40kg/㎡ | ⑤         | ③         |           | ③         |           | ②         |           |           |
| カラー<br>アートパネル          | 3mm   | AP-823CS アカ  | 2.04kg/㎡ | ⑤         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | AP-833CS ミドリ |          | ⑤         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | AP-843CS キイロ |          | ⑤         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | AP-853CS ブルー |          | ⑤         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | AP-863CS クロ  |          | ⑤         |           |           |           |           |           |           |           |
| スチール<br>アートパネル<br>※4※5 | 3mm   | SS-008       | 3.42kg/㎡ | ⑤         |           | ②         |           |           |           |           |           |
|                        |       | SS-008L      | 5.88kg/㎡ |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | SS-G         | 3.42kg/㎡ | ⑤         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | SS-GM        |          | ⑤         |           |           |           |           |           |           |           |
|                        |       | SS-BM        |          | ⑤         |           |           |           |           |           |           |           |

■⑩、⑤、③、②の数字は1ケースあたりの入数です。

■特注仕様(塗装仕様・厚さ・サイズ)などについてはご相談ください。

※1 AP-8815AS、AP-885AK、AP-883AK-ASの1500mm×3000mmは難燃材料認定品外です。

※2 AP-883AKの1500mm×3000mmの㎡重量を示しています。

※3 1500×3000のサイズは受注ロット20ケース(40枚)単位での受注となります。

※4 スチールアートパネルは難燃材料認定品ではありません。

※5 スチールアートパネルは屋内設置用です。



注意

安全に関するご注意

- ・ 施工に関しては、高所作業を伴います。正しい服装と保護具を着用し、安全基準に適合した施工工具等を使用し、安全作業に留意し、作業を行なってください。
- ・ 接着剤、溶剤等の使用に関しては、火気を避け、換気に注意し、作業を行なってください。
- ・ 両面テープ、接着剤は、ご使用の前にその製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ 切断部は、鋭利になる場合がありますので、手など切らないように注意してください。

【ご注意】 ●製品仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。 ●製品の色調は印刷のため、多少実物と異なる場合があります。

●施工上の注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お問い合わせは、下記へ

**sjc 積水樹脂プラメタル株式会社**



■本 社 工 場 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野795-1  
TEL (0266)46-3100(代) FAX (0266)46-3104

●東 京 営 業 所 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-9 MECビル  
TEL (03)3252-4500 FAX (03)3252-4511

●大 阪 営 業 所 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル  
TEL (06)6365-0371 FAX (06)6365-7875

U R L <http://www.plametal.co.jp>

■特約店



この印刷物は環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。

**P-313**  
2017.0601⑬R

セキスイ

アートパネル  
シリーズ



積水樹脂プラメタル株式会社

アートパネル製品の塗料系から環境有害物質である六価クロム化合物と鉛顔料を全廃しました。（スチールアートパネルを除く）

看板・サイン用アルミ樹脂複合板

SEKISUI JUSHI PLAMETAL CORPORATION

## アートパネル

国土交通省 防火材料 難燃材料認定品 RM-0041

|     |                  |
|-----|------------------|
| 重 量 | 1.43kg/㎡（1.5mm品） |
| 重 量 | 1.74kg/㎡（2mm品）   |
| 重 量 | 2.04kg/㎡（3mm品）   |
| 重 量 | 2.40kg/㎡（3mm品）   |
| 重 量 | 3.40kg/㎡（5mm品）   |

- 特 長**
- 軽 量** 軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。
- 耐 久** 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
- 伸 び** 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
- 耐 水** 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
- 平 滑** アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。

## スチールアートパネル


|                                  |
|----------------------------------|
| SS-008                           |
| 重 量 3.42kg/㎡（3mm品/910mm×1820mm）  |
| SS-008L                          |
| 重 量 5.88kg/㎡（3mm品/1205mm×2400mm） |

- 特 長**
- 軽 量** スチールに比べて約1／7（比重）の軽さ（SS-008比較）マグネット対応品
- 平 滑** スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。

### 施工例

| 工事名   |     |  |
|-------|-----|--|
| 工 種   | 略 図 |  |
| 撮影日   |     |  |
| 位 置   |     |  |
| 設計寸法  |     |  |
| 実測寸法  |     |  |
| 立会監督員 |     |  |

スチール黒板

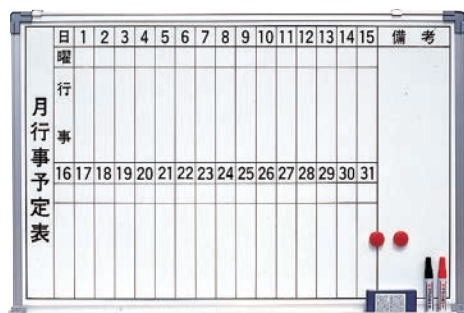


ホワイトボード

### 環境配慮型製品

#### 片面フィルム無し


現場でのゴミ削減対策品  
(AS・KSタイプ)

塗料から環境有害物質である  
六価クロム化合物と鉛化合物を全廃

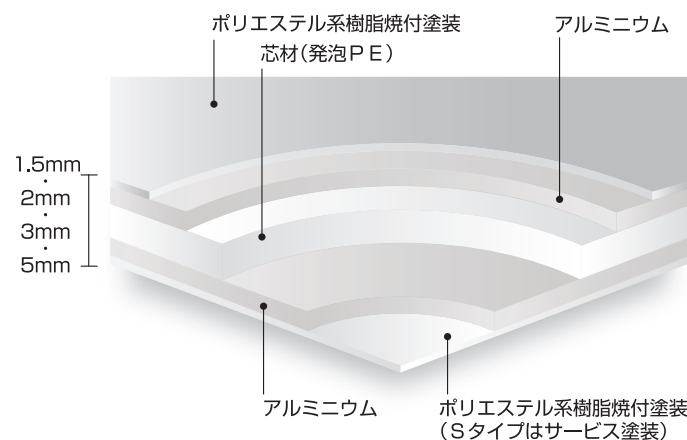

### 環境配慮型製品

#### グリーン購入法適合商品用部材

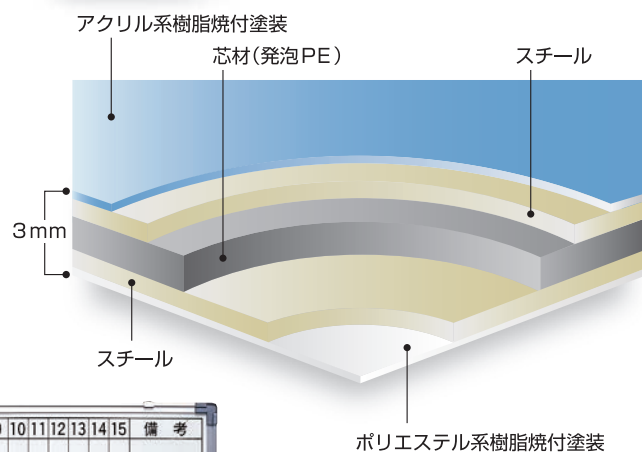


※SS-008とSS-008Lは使用材料の違いから、白の色調が若干異なります。並べてご使用されないようにご注意ください。

## カラーアートパネル

国土交通省 防火材料 難燃材料認定品 RM-0041

|     |          |
|-----|----------|
| 重 量 | 2.04kg/㎡ |
|-----|----------|

- 特 長**
- カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。
- マーキングフィルム材料費及び貼り工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。
- 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相等の耐候性を実現。屋外使用の場合3年程度です。（設置場所、環境により異なります。）
- 1ケース当たり5枚入りです。よりお買い求め安くなりました。
- 当社独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。

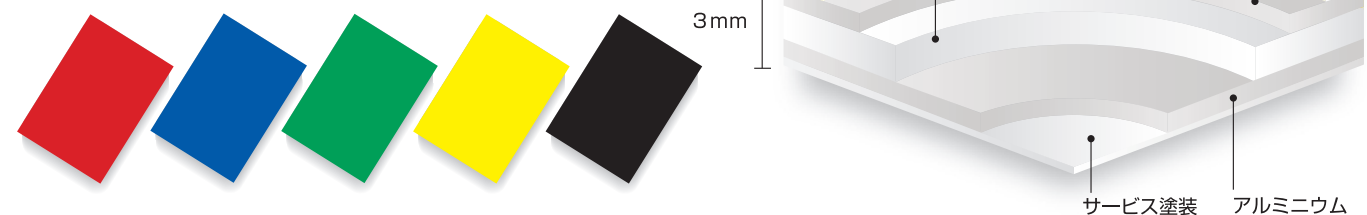

## 不燃アートパネル

国土交通省 防火材料 不燃材料認定品 NM-1965

|     |          |
|-----|----------|
| 重 量 | 5.60kg/㎡ |
|-----|----------|

- 不燃認定アートパネル 使用用途**
- 特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地、建築躯体に伴い内装制限箇所のサイン、広告下地
- お取り扱い上のご注意点**
- ・不燃アートパネル（3mm）の製品重量が5.6kg/㎡とアートパネル（3mm：製品重量2.04kg/㎡）の約2.8倍ありますので、施工上、荷扱い、取り回しなどご注意ください。
  - ・不燃アートパネル（3mm）の切断は丸鋸などの電動工具を用いてください。カッターなどでは切断できません。

### 施工例



### 環境配慮型製品

塗料から環境有害物質である  
六価クロム化合物と鉛化合物を全廃

