屋外用マーキングシート

ダイナカルプラス／ＤＰＬシリーズ

１．特長

ダイナカルプラスは、高耐候性の塩化ビニル基材に、耐久性を備えた強粘着剤を塗布した、屋外用マーキングシートです。

２．構成　　製品サイズ；１０２０mm×１０M（ＤＰＬ００１、１０１のみ３０Mもラインナップ）

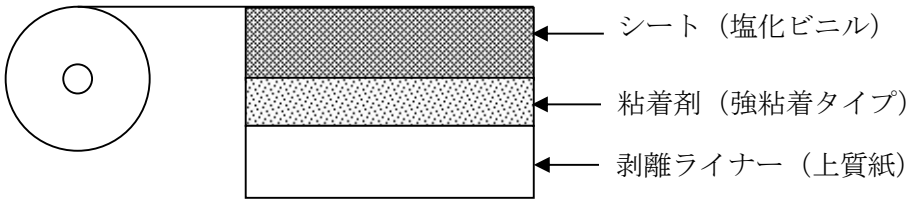

３．性能

項　　目	単　位	実測値			測定方法
		白	黒	カラー	
粘着シートの厚さ 剥離ライナーの厚さ	mm mm	０．０８０ ０．１６０	０．０８０ ０．１６０	０．０８０ ０．１６０	JIS　Z0237
物理強度 フィルム伸度 フィルム破断強度	 % N／10mm	 １６０ １４．０	 １３０ １３．０	 １７０ １１．５	JIS　K6732
粘着力 初　期 永　久	N／25mm	 １５．７ ２３．５	 １５．７ ２３．５	 １５．４ ２１．２	JIS　Z0237
保持力 80℃-1Kｇ荷重×1 時間	ズレmm	０．０	０．０	０．０	JIS　Z0237
ボールタック（J.Dow 法）	—	2	2	2	JIS　Z0237
寸法安定性	mm	０．２	０．２	０．２	＊1
耐湿熱性	—	○	○	○	＊2
耐水性	—	○	○	○	＊3
耐化学薬品性	—	○	○	○	＊4
屋外耐候性	—	約５年	約５年	約５年	—

＊1　100㎜ 角試験片にて 80℃で 48 時間後の変化率を測定

＊2　温度 65℃、湿度 80%で 168 時間

＊3　40℃温水中に 168 時間浸漬

＊4　ガソリン、エンジンオイル、５％硫酸、５％水酸化ナトリウム

※　上表データは実測値であり保証値ではありません。目安としてお考え下さい。
本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないで下さい。

トーヨーケム株式会社
〒104-8379　東京都中央区京橋 2-2-1
TEL 03-3272-0930　FAX 03-3272-0938　www.toyo-chem.com