


手動トリマーMT1500,2500組み立て説明書



アコ・ブランズ・ジャパン株式会社

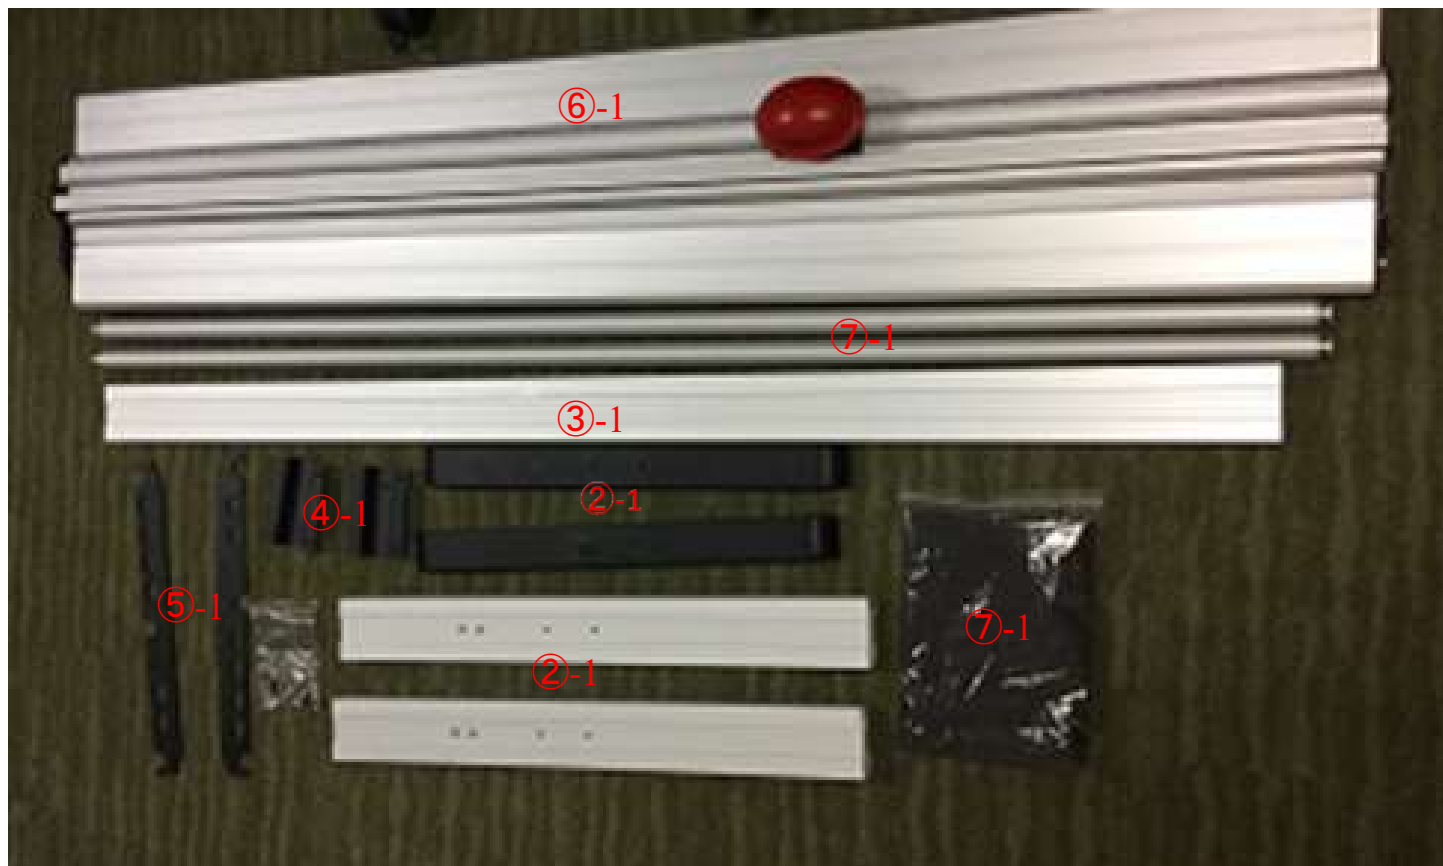

部材一覧

番号はこの後の取り扱い説明の中の番号と連動しています。

- ②-1 各2セット
 - ③-1 1本
 - ④-1 2個
 - ⑤-1 2本
 - ⑥-1 1個
 - ⑦-1 布 1枚 シャフト 2本
-
- | | | | |
|----|----|------|----|
| ネジ | M5 | 12mm | 8本 |
| | M5 | 15mm | 8本 |
| | M5 | 20mm | 4本 |
| | M5 | 40mm | 4本 |

手動トリマー 組み立て手順

- ② ②-1のパーツを2組、付属の5mm×20mmネジで②-2の状態に組上げます。



注: シルバーのシャフトにネジ穴が4個開いています。
②-2の写真のように穴がくるよう上下に注意してください。

②-1



②-2




- ③ ②で組み立てたパーツを③-1のパーツで③-2の状態に組上げます。
付属の5mm×40mmネジをご使用ください。
②-2のパーツの下側2つのネジ穴に取り付けます。

③-1



③-2

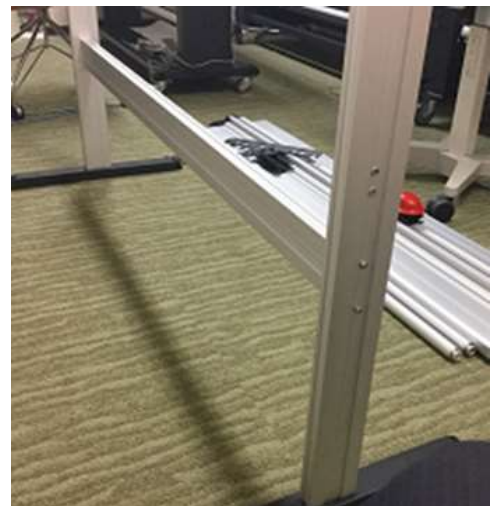

④ ④-1のテーブル受けパーツを5mm×15mmネジを使用し④-2のように取り付けてください

④-1



④-2



⑤ ⑤-1のパーツを5mm×15mmネジを使用し⑤-2のように取り付けてください。

⑤-1



⑤-2



⑤-①は左右で長さが違うので注意してください。
長いほうが前になります。



⑥

スタンドにカッター部を取り付けます。
⑥-1の裏側にネジの受けが8個あり
⑥-2)左右4個ずつスタンドの
テーブル受けと5mm×12mmのネジで
固定してください。(⑥-3)

⑥-1

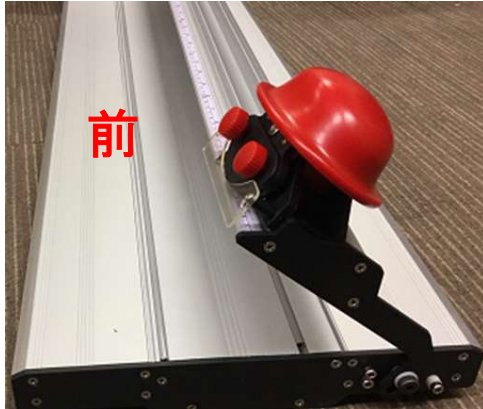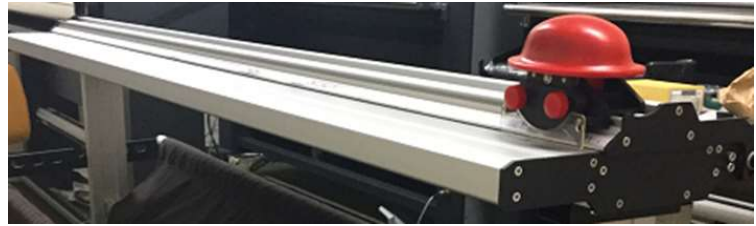

⑤-2で取り付けしたアームの前側と⑥-1
のカッター部の前側が同じ方向になりように
取り付けてください。

⑥-2



⑥-3



⑦


成果物の受けの布を機械にセットします。
⑦-1の布に2本のシャフトを通し
⑦-2のようにセットします。

⑦-1



以上で組み立て完了です。

⑦-2

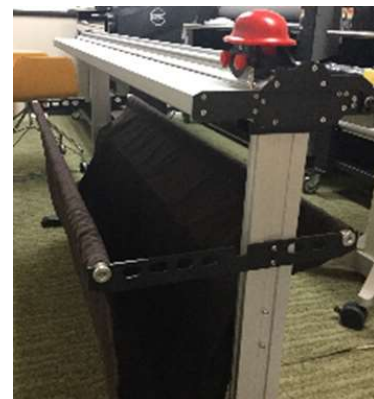

カッター刃交換方法

① 矢印のネジをプラスドライバーで
はずしてください。そうすると
プラスチックが外れます。

①



② 赤いネジを指で回してください。
はずすとカッターを覆っている
半円の黒いカバーが外れます。

②



③ カバーが外れたらカッター
が見えますのではずせませす。
その後新しいカッターを取り付け
ください。

③



付属のカッター刃は別売りです。