

TECHNICAL DATA SHEET



NEION マウント用粘着シート

PET250糊付き


概要

NEION「PET250糊付き」は厚みのある透明PETフィルムを使用した粘着シートです。

特徴

- ・透明ポリエステルフィルムに透明性に優れた強粘着タイプの粘着剤を塗布したマウント材です。

製品構成

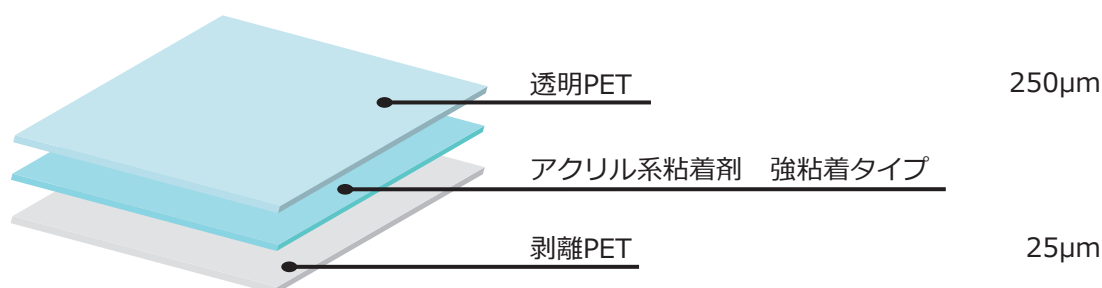

特性

試験項目			測定結果	備 考
粘着力 (N/25mm)	ステンレス	20分値	10.5	・ 180°剥離 ・ 剥離速度 300mm/min ・ 23℃・ 50%RH
		24時間値	33.7 転着	
保持力 (mm/5万秒)			0.4	・ ステンレス 25mm×25mm ・ 40℃雰囲気下 1kg荷重
ボールタック (No.)			7~8	・ J.DOW法

※本技術資料に記載の数値は、当社試験室における測定値の一例であり保証性能ではありません。

※御使用の際は必ず予め十分なテストを行ってから使用して下さい。

注意事項

- ・この技術資料に記載している数値や表現は、弊社での測定結果に基づくものであり、保証性能ではありません。
- ・貼り付けは10℃以上の温度下で、プラスチックスキージーを用いて十分に圧着して下さい。
10℃以下の場合、十分な初期粘着力が得られません。また圧着にムラがありますと膨れや浮きの発生原因となります。
- ・下地は表面が平滑な被着体のみ施工可能です。平面以外への施工には適していないため、施工できません。
- ・メディアと貼り合わせる際は、カールにご注意願います。
- ・保管場所は直射日光の当たる場所は避け、温度10℃～25℃、湿度50%RH前後、結露を避けて下さい。使用後は保管用の袋に入れ、湿気が入らないようにして下さい。
- ・納入後は出来るだけ短期間（半年を目安に）で御使用下さい。
- ・ご使用の際は必ず予め十分なテストを行ってから使用して下さい。

免責事項

次の項目については責任を負いかねますのでご了承願います。

- ・この技術資料に用いている数値や表現は、弊社での測定結果に基づくものであり、保証性能ではありません。
- ・お客様の作業によって発生したプリンター・出力・ラミネート加工の不具合について。
- ・万が一製品に明らかな不良があった場合は、良品と代換えをさせていただきます。その他（出力代、加工代、施工代など）に対してはご容赦願います。
- ・施工後に発生した不具合について。
- ・予告なしに製品仕様を変更する場合があります。

以 上