

ホワイトボード用透明ハードコート


透明WBJ-50

インクジェットメディアや看板資材の通販サイト

メディなっと

東京都荒川区西日暮里1-62-21

TEL 03-3805-2503

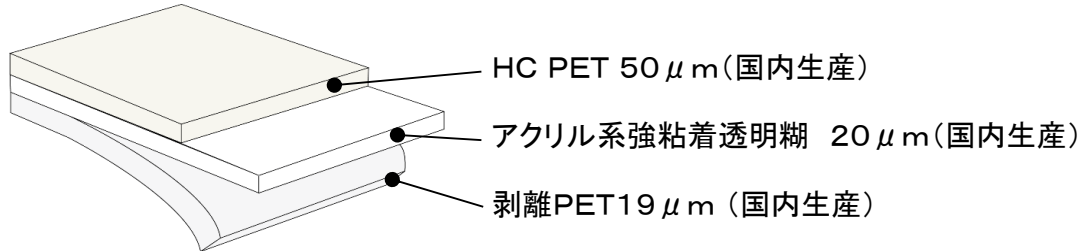

試験項目		測定結果	測定方法	
引張強度(N/10mm)	M D	86.5	試験片巾 10mm 引張速度300mm/min 23°C・50%RH	
	T D	128.3		
引張伸度(%)	M D	153		
	T D	101		
粘着力 N/25mm	ステンレス	20分値	18.1	JIS Z0237(2000) 引張角度180度, 引張速度300mm/min 23°C・50%RH
		24時間値	25.0	
保持力 (mm/50000秒)		0.2	ステンレス(貼付面積25mm×25mm) 40°C、1Kg荷重	
ボールタック(No.)		4	J. DOW法	
全光線透過率(%)		92.0	JIS K7361-1準拠	
紫外線透過率(%)		96.8	JIS A5759(2008)準拠	
鉛筆硬度		H	JIS K5600 準拠	
耐擦傷性		傷なし	SW#500 500g×50往復	

※注意事項

- 本資料に記載の数値は、測定値の一例であり、保証性能ではありません。
- 被着体表面の油・ホコリ・水などを拭き取ってから貼り付けてください。
- 貼り付けは出来るだけ10°C以上の気温下で十分に圧着してください。
- 保存場所は直接日光の当たる場所は避け、納入後は出来るだけ短期間でご使用願います。

以 上