



SELSYNC™ プリント手順

【プリント手順】

①

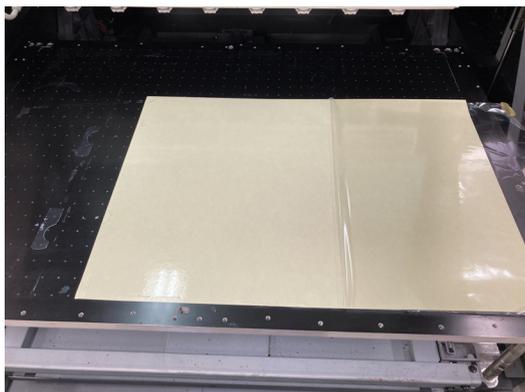

1のプリント用のシートの離型紙をはがし、糊面を上にしてテーブルにセットする。

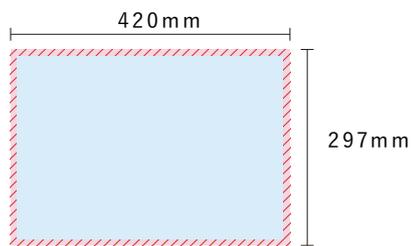

■ 印刷範囲 400mm x 277mm

※糊がめくれやすいため


②



浮かないようにしっかり止めて正転にてプリントする。

印字モードは3層刷りを推奨しています。
(例：C+W+W、C+W+C、CI+C+Wなど)

③

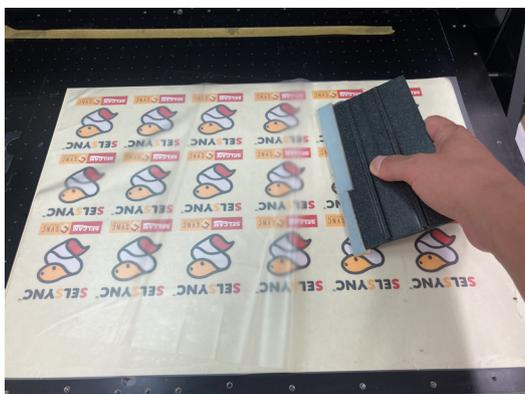

印刷したプリント用シートに、専用のアプリケーションシートを貼り込む。


※ツルツルの方と印字面を貼り合わせる。

【貼る時のコツ】



離型紙をはがす際に、印字面が反らないようにはがす。
LH100インクの場合は、割れやすいので注意が必要です。

【セット内容】

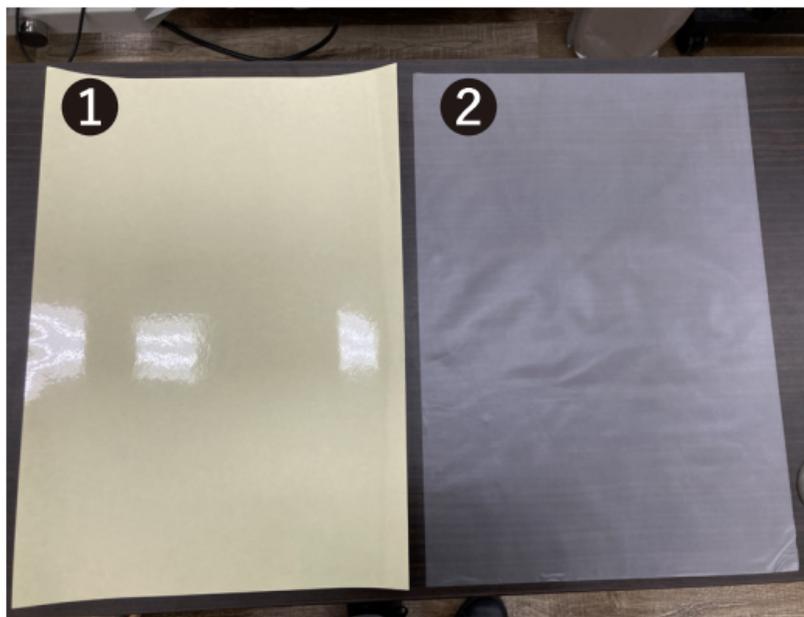

① 【SELSYNC】DTFシート プリント用

② 【SELSYNC】専用アプリケーションシート